

Varimixer

TEDDY

ДОБАВОЧНЫЙ ПРИВОД TEDDY

Также доступен в белом исполнении с добавочным приводом для крепления мясорубки из нержавеющей стали.

ПРОСТАЯ ЧИСТКА

Отлитая, закругленная конструкция и отсутствие внешних винтов или отверстий облегчают чистку TEDDY.

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Фиксированная решетка и съемный загрузочный лоток и брызговик защищают как оператора, так и ингредиенты, позволяя следить за процессом смешивания.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ TEDDY

Поставляется с 5-литровой дежей для смешивания из нержавеющей стали с крышкой, венчиком из проволоки диаметром 2,5 мм, сбивалкой и специально разработанным крюком, который гарантирует тщательное замешивание теста. Все инструменты изготовлены из нержавеющей стали и могут быть помыты в посудомоечной машине.

ПРИКРЕПЛЕННАЯ ДЕЖА

Дежа надежно удерживается во время работы одним рычагом.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

Скорость регулируется плавно с помощью ручки управления, которая позволяет управлять TEDDY с любой стороны. Ручка на шарнире также блокируется со щелчком, когда головка смесителя наклоняется назад к заменяемым инструментам.

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Большая площадь и присоски обеспечивают устойчивость миксера во время работы.



ЦВЕТОВЫЕ ОПЦИИ VARIMIXER TEDDY 5L



Чисто белая



Гоночный красный



Глубокий черный



Серебристый серый

ОПЦИЯ – ДОБАВОЧНЫЙ ПРИВОД



Чисто белая - с добавочным приводом




Мясорубка, нержавеющая сталь, 62 мм


ВКЛЮЧЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Венчик, нержавеющая сталь



Крюк, нержавеющая сталь



Лопатка, нержавеющая сталь



Дежа из нержавеющей стали с крышкой



Брызговик



Желоб для заполнения

VARIMIXER TEDDY 5 Л


С порошковым покрытием
1 дежа объемом 5 литров, нержавеющая сталь
1 лопатка из, нержавеющая сталь
1 крюк, нержавеющая сталь
1 венчик, нержавеющая сталь
1 съемный брызговик, пластик
1 желоб для заполнения
1 крышка дежи
Напряжение: 1 фаза, 220-240 В, 50-60 Гц. 500 Вт

VARIMIXER TEDDY 5 Л ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объем	5 л
Мощность	500 Вт
Стандартное напряжение*	220-240 В
Масса нетто	18 кг
В х Ш х Д	400х240х462 мм
Переменная скорость	78-422 об/мин
Кол-во фаз	1 фазы
Код IP	IP42

*Другие напряжения питания доступны по запросу в диапазоне от 100 до 480 В.
Все стандартные и морские миксеры доступны для работы с частотой 50 и 60 Гц.

РАЗМЕРЫ

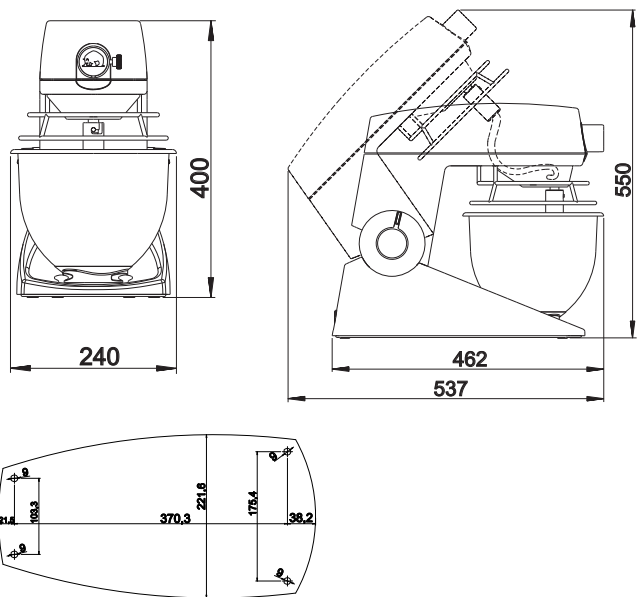

СЕРТИФИКАЦИИ



Varimixer

Varimixer A/S
Kirkebjerg Søpark 6
DK-2605 Brøndby
P: +45 4344 2288
E: info@varimixer.com
www.varimixer.com